

**CABO ELETRÔNICO FAST-LAN CAT.6 U/UTP 23AWG x 4 P****Produtos relacionados**

Canal U/UTP	Patch panel CAT.6
	Patch cord U/UTP CAT.6
	Conector fêmea U/UTP CAT.6

**Características construtivas**

Cor	Padrão: cinza e vermelho
	Não padrão: azul, branco, vermelho, preto, verde, marrom, bege, laranja, amarelo
Diâmetro nominal	6.0mm
Peso do cabo	42kg/1km
Classe de flamabilidade	CM (1)
	LSZH-1 (CMX)
	LSZH (CM)
	CMR
Quantidade de pares	4 Pares, 23AWG
Temperatura de instalação	0°C a +40°C
Temperatura de armazenamento	-40°C a +70°C
Temperatura de operação	-10°C a +60°C

**Performance**

Vide tabela de performance para cabos CAT.6 - página 95

**Embalagem**

Caixa de papelão fast-box	
Lance padrão	305m

**Certificações**

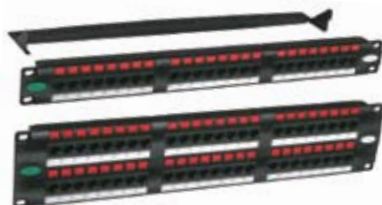
Anatel	1145-04-0256
UL	E160837
ETL Verified	J20021181
ETL 4 conexões (U/UTP)	3073041-003
ETL 6 conexões (U/UTP)	3118430CRT-003

**Codificação**

<b>23400044</b>	CABO ELET. FAST-LAN 23AWGX4P CAT.6 CM VM ROHS
<b>23400045</b>	CABO ELET. FAST-LAN 23AWGX4P CAT.6 CM CZ ROHS
<b>23400021</b>	CABO ELET. FAST-LAN 24AWGX4P CAT.6 CMR CZ

Outras configurações sob consulta.

(1) Fornecimento padrão RoHS Compliance para opção de capa CM.

**PATCH PANEL GIGALAN CAT.6****Configuração**

1 Patch panel carregado

1 Guia de cabos traseiros

Ícones de identificação

Acessórios de fixação

**Produtos relacionados**

Canal U/UTP	Conector fêmea U/UTP CAT.6
	Patch cord U/UTP CAT.6
	Cabo eletrônico U/UTP CAT.6

**Características construtivas**

Altura	43,7mm (24P)
	87,4mm (48P)
Largura	482,6mm (19")
Cor	Preto
Tipo de conector	RJ-45
Quantidade de posições	24 Posições
	48 Posições
Material do corpo do produto	Aço/termoplástico alto impacto não propagante à chama UL94V-0
Material do contato elétrico	RJ-45: bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel
	110 IDC: bronze fosforoso com 100µin (2,54µm) de níquel e estanhado
Diâmetro do condutor	26 a 22AWG

**Embalagem**

Caixa de papelão	
Quantidade por caixa	15 Peças (24P) 10 peças (48P)
Lote mínimo e múltiplo	1 Caixa

**Certificações**

UL	E173971
ETL 4 conexões (U/UTP)	3073041CRT-003
ETL 6 conexões (U/UTP)	3118430CRT-003

**Codificação**

<b>35060024</b>	PATCH PANEL CAT.6 T568A/B 24P - ROHS
<b>35060025</b>	PATCH PANEL CAT.6 T568A/B 48P - ROHS